


HONDA

EG5000CX

MODELO	
Frecuencia de CA	60 Hz
Voltaje	120V
Potencia nominal	4.5 kva
Potencia máxima	5 0 kVA
Salida de corriente directa	12V 8.3A
Voltímetro	SI
Regulador de voltaje	DAVR
Interruptor de sobrecarga	SI
Niveles de ruido	73 dB
Capacidad del tanque	24.0 l
Combustible	Gasolina sin plomo
Medidor de combustible	SI
Horas continuas de operación	8.5 h
Dimensiones	681 x 530 x 571 mm
Peso en seco	82.5 kg
Motor modelo	GX340
Tipo motor	A gasolina de 4 tiempos, OHV enfriado por aire, monocilíndrico, 25° de inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	389 cm3
Sistema de encendido	CDI DIGITAL
Sistema de arranque	Manual Retáctil
Alerta de aceite	SI

CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

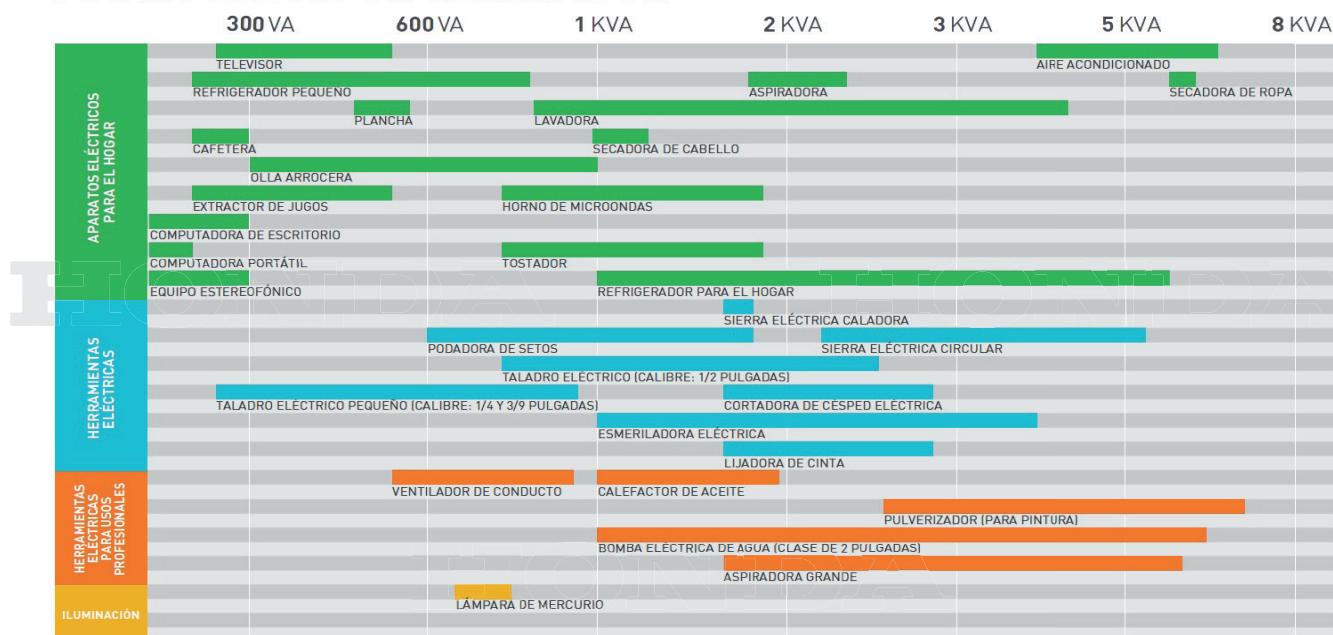

HONDA

VOLTÍMETRO
(Confirmación de voltaje
de salida)

DESCOMPRESOR
AUTOMÁTICO
(Menos fuerza
para arrancar)



INTERRUPTOR DE
SOBRECARGA
(Previene daños en
los equipos)

SWITCH
SELECCIONADOR
DE VOLTAJE
(Versatilidad de selección de
voltaje)

HONDA

HONDA

APLICACIONES



ILUMINACIÓN



CONSTRUCCIÓN



PLANTA DE
EMERGENCIA

HONDA VENTAJAS HONDA



MOTOR
USO PROFESIONAL



ALERTA DE
ACEITE



TANQUE RESISTENTE A LA CORROSIÓN



DISEÑO
FUNCIONAL

HONDA

FICHA TÉCNICA